
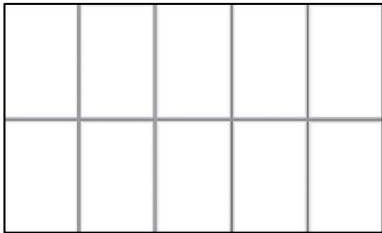


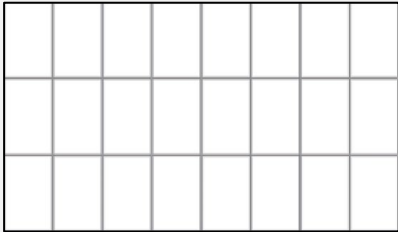



STANDING PACK - Fissaggio su tetto piano

Configurazione da 3 kWp Composto da: • 10 Zavorre Sun Ballast per tetto piano - 10° - 60 kg • 10 Guaine Sun Ballast per tetto piano EPDM - 2 pezzi (25 X 15 cm) • 10 Morsetti Sun Ballast per tetto piano LATERALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori • 20 Morsetti Sun Ballast per tetto piano CENTRALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori	Quantità pannelli 8	Layout standard 
Configurazione da 4 kWp Composto da: • 12 Zavorre Sun Ballast per tetto piano - 10° - 60 kg • 12 Guaine Sun Ballast per tetto piano EPDM - 2 pezzi (25 X 15 cm) • 10 Morsetti Sun Ballast per tetto piano LATERALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori • 20 Morsetti Sun Ballast per tetto piano CENTRALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori	Quantità pannelli 10	Layout standard 
Configurazione da 5 kWp Composto da: • 15 Zavorre Sun Ballast per tetto piano - 10° - 60 kg • 15 Guaine Sun Ballast per tetto piano EPDM - 2 pezzi (25 X 15 cm) • 20 Morsetti Sun Ballast per tetto piano LATERALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori • 20 Morsetti Sun Ballast per tetto piano CENTRALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori	Quantità pannelli 12	Layout standard 
Configurazione da 6 kWp Composto da: • 18 Zavorre Sun Ballast per tetto piano - 10° - 60 kg • 18 Guaine Sun Ballast per tetto piano EPDM - 2 pezzi (25 X 15 cm) • 20 Morsetti Sun Ballast per tetto piano LATERALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori • 30 Morsetti Sun Ballast per tetto piano CENTRALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori	Quantità pannelli 15	Layout standard 
Configurazione da 10 kWp Composto da: • 27 Zavorre Sun Ballast per tetto piano - 10° - 60 kg • 27 Guaine Sun Ballast per tetto piano EPDM - 2 pezzi (25 X 15 cm) • 20 Morsetti Sun Ballast per tetto piano LATERALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori • 50 Morsetti Sun Ballast per tetto piano CENTRALE IN ALLUMINIO - TIPO A appoggio senza fori	Quantità pannelli 24	Layout standard 


ZAVORRA ANGOLO 10° - Art. 23010.V

DESCRIZIONE	Il materiale principale di SUN BALLAST è il Calcestruzzo, che permette una bassa usura nel tempo e la capacità di resistere anche alle perturbazioni più intense e a diverse condizioni climatiche		
APPLICAZIONE	Qualsiasi tipologia di tetto piano con pendenza max 10°; a terra, su terreni battuti con materiale inerte o pavimentazioni		
INCLINAZIONE DEI MODULI	10°	QUANTITA' PER BANCALE	10
PESO ZAVORRA	60 Kg	DIMENSIONI BANCALE	70 cm x 98 cm h= 58 cm
DISTANZA FRA PANNELLI	Da 60 cm a 100 cm	PESO TOTALE BANCALE	600 kg
ORIENTAMENTO DEL MODULO FOTOVOLTAICO	Orizzontale, Verticale	DIMENSIONE PANNELLO FOTOVOLTAICO DISEGNO	165 cm x 99,2 cm

DIMENSIONI ZAVORRA E ALTEZZA PANNELLO DA TERRA - UNITA' DI MISURA cm POSA PANNELLO VERTICALE

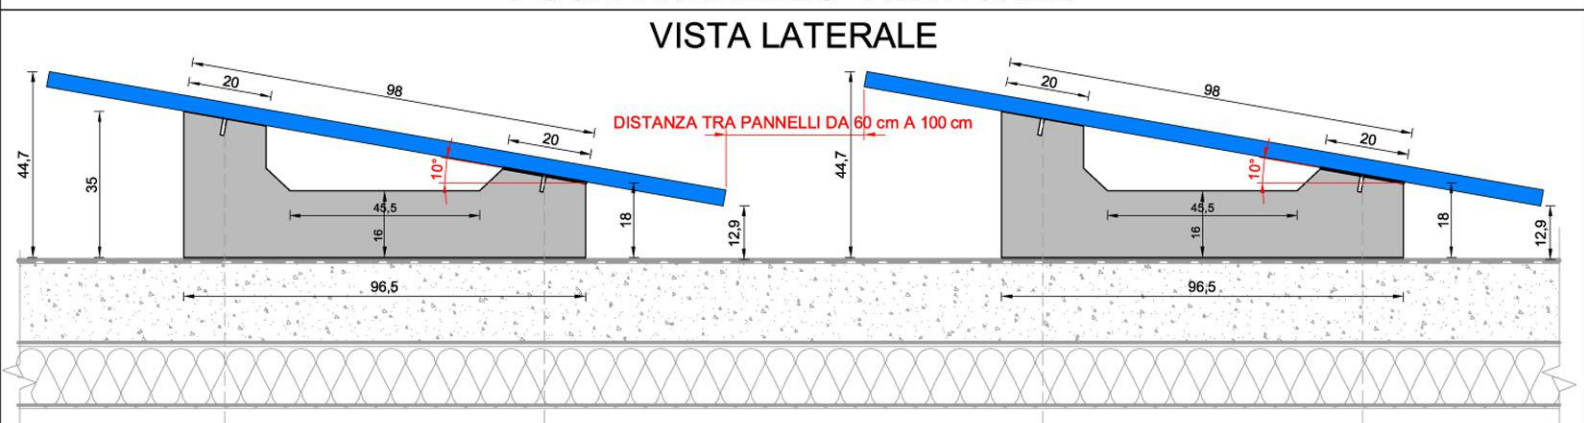

DIMENSIONI ZAVORRA E ALTEZZA PANNELLO DA TERRA - UNITA' DI MISURA cm POSA PANNELLO ORIZZONTALE

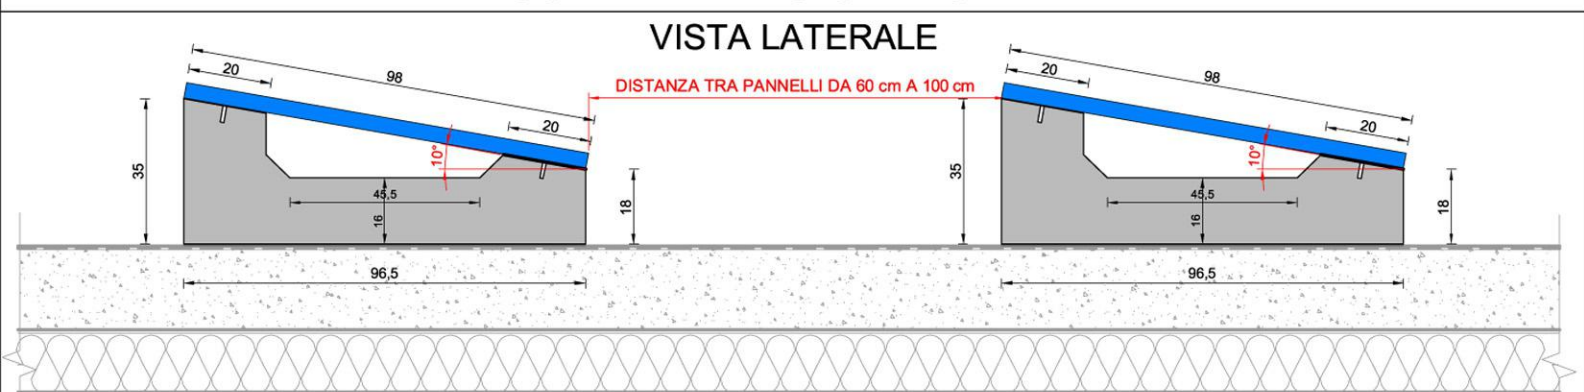

NOTE GENERALI

Per qualsiasi informazione visita il sito www.sunballast.it

**ZAVORRA 10°
Art. 23010.V**


IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE



POSA PANNELLO SU COPERTURA PIANA



VISTE ZAVORRA SU COPERTURA PIANA

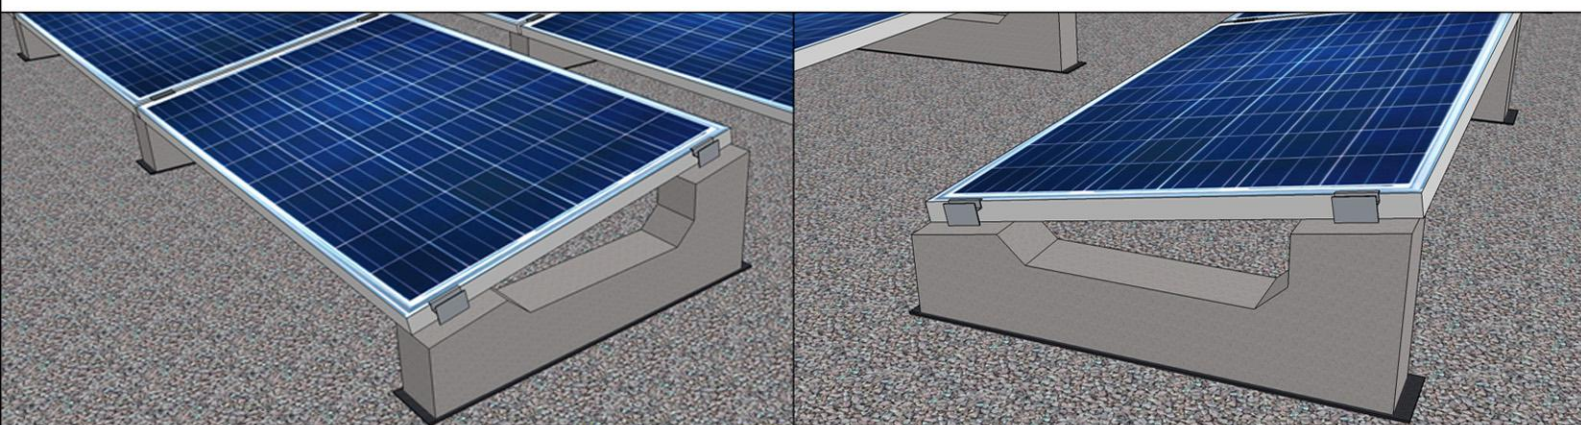

**ZAVORRA 10°
Art. 23010.V**

IMMAGINI ESEMPLIFICATIVE



RS1

RS1

420080

35x36,5x60 mm

0,083 kg

Set ist vormontiert

Material: Korrosionsgeschützter Stahl

Zertifizierung: ETN 010T1606; TÜV ID:
1111212485; MCS012 IK0197

Modularten: Gerahmte Module

Rahmenhöhe: 30,0 - 50,0 mm

Max. Anzugsmoment: 13,00 Nm

Antrieb: Innensechskant 5mm

35x36,5x60 mm

0,083 kg

Set pre-assembled

Material: Corrosion resistant steel

Certification: ETN 010T1606; TÜV ID:
1111212485; MCS012 IK0197

Module types: Framed modules

Module thickness: 30,0 - 50,0 mm

Max. torque: 13,00 Nm

Drive: Hexagon socket 5 mm



RS1 (SCHWARZ)
RS1 (BLACK)

420080-BE

35x36,5x60 mm

0,087 kg

Set ist vormontiert

Material: Korrosionsgeschützter Stahl

Zertifizierung: TÜV ID: 1111212485;

MCS012 IK0197

Modularten: Gerahmte Module

Rahmenhöhe: 30,0 - 50,0 mm

Max. Anzugsmoment: 13,00 Nm

Antrieb: Innensechskant 5mm

35x36,5x60 mm

0,087 kg

Set pre-assembled

Material: Corrosion resistant steel

Certification: TÜV ID: 1111212485;

MCS012 IK0197

Module types: Framed modules

Module thickness: 30,0 - 50,0 mm

Max. torque: 13,00 Nm

Drive: Hexagon socket 5 mm