

Play Small

CALDAIE MURALI A GAS

La piccola caldaia per grandi performance



Play Small, Play big!

Home System

PLAY SMALL, la "piccola" di casa Bongioanni

Performance massime, dimensioni minime...

Abbiamo concentrato tutta la tecnologia Play in una caldaia dalle dimensioni estremamente ridotte, senza compromettere efficienza energetica e comfort domestico e sanitario.

Play Small è omologata per funzionamento a miscela con 20% di idrogeno.

Piccola e leggera

Studiata per essere inserita in spazi ristretti presenta dimensioni estremamente compatte (396x616x237 mm) ed un peso di appena 24 kg.

Design elegante

Minimalista nelle dimensioni, lo è anche nel design elegante ed essenziale, reso inconfondibile dall'esclusivo display che caratterizza l'intera gamma Play.

Tecnologia avanzata

Dotata di contenuti tecnologici di ultima generazione, questa soluzione si posiziona ai vertici del mercato grazie a caratteristiche all'avanguardia nel panorama tecnologico.


Facile utilizzo

Installare, accendere e regolare il prodotto diventano un gioco, rendendo l'utilizzo un autentico piacere.

Elettronica autoregolante

Il Sistema **BEST** - Bongioanni **E**mission **S**elf **T**est, per un'analisi continuativa e puntuale della combustione al fine di garantire le migliori performance unitamente a bassissime emissioni inquinanti.


Inoltre, grazie al sistema **BEST**, l'eventuale trasformazione della caldaia da gas metano a gpl avviene con la sola modifica di un parametro caldaia senza kit di trasformazione aggiuntivi.



Play Small, Play big!

Installazione semplice!

Peso ridotto e dimensioni compatte garantiscono un'estrema facilità di installazione anche in spazi ristretti.

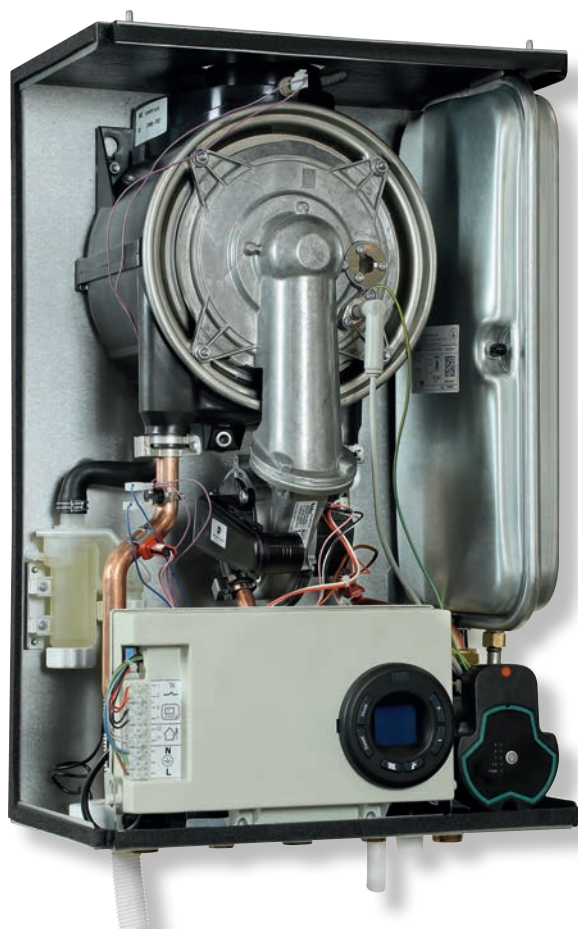

Particolarmente agevolato anche l'accesso ai principali componenti elettronici ed idraulici in caso di intervento per manutenzione.



Grande nelle prestazioni

Nonostante le piccole dimensioni Play Small può vantare prestazioni di eccellenza:


- Elettronica evoluta ed autoregolante, grazie al sistema BEST.
- Rendimento stagionale 92%.
- Funzione di preriscaldamento del circuito sanitario che migliora le prestazioni ed il **comfort domestico** consentendo di avere sempre a disposizione acqua calda sanitaria senza tempi di attesa (profilo ACS classe A (XL)).
- Procedura di **disareazione automatica** che permette una rapida evacuazione dell'aria presente nell'impianto.
- Classe 6 NOx, in conformità ai requisiti UE relativi alle emissioni (reg. 2013/813 EU).

Controllo remoto


Controllo remoto (opzionale) in classe V.

Wi-Fi Control

Tramite il modulo opzionale presente nel kit, la caldaia può connettersi in Wi-Fi ed essere gestita direttamente da APP.

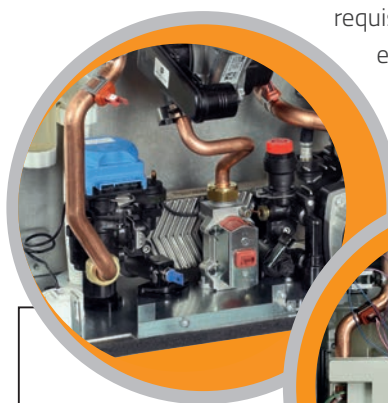


Gruppo idraulico compatto

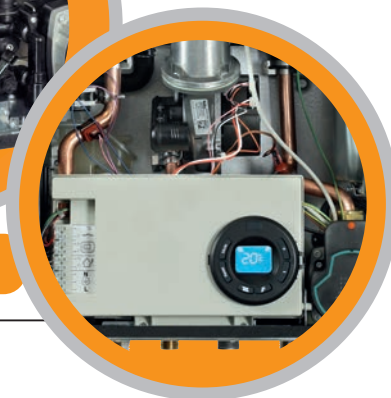

Comandi intuitivi facilmente accessibili

e

Disegno tecnico Play Small

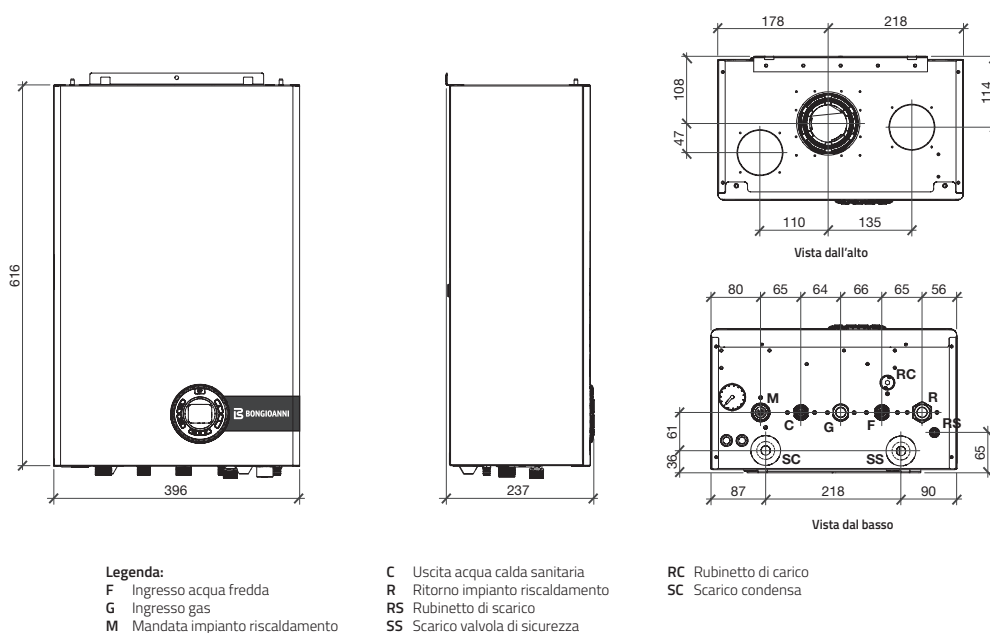

Dati tecnici caldaia Play Small

Modello	Codice	Portata termica kW		Potenza termica kW		Rendimento utile al PCI			Rendimento Stagionale η_s	Classe efficienza		Dimensioni (mm)			Peso Kg
		Risc.	ACS	(80°/60°)	(50°/30°)	30% (50°/30°)	100% (50°/30°)	100% (80°/60°)		Risc. *	ACS (Profilo)	L	H	P	
Play Small	008610021	20,0	25,0	2,7-19,3	3,1-20,7	108,9	103,5	96,5	92,0	A	A (XL)	396	616	237	24,0

* Con comando remoto in classe V e sonda esterna: classe A+

Accessori

Descrizione	Codice
Comando remoto	008672540
Comando remoto evoluto	008672501
Sonda esterna	008372501
Termostato digitale programmabile	008672516
Termostato ambiente digitale programmabile WI-FI (Google/Alexa)	005172540
Scheda gestione zone (1 AT e 1 BT)*	008687006
Kit gestione remota (Wi-Fi Control)** (Incluso di un comando remoto PLAY)	008687020
Kit fumi sdoppiato Ø 80-80	008646010
Kit fumi coassiale con terminale Ø 60-100 L. 0,75m	008646007
Kit fumi attacco verticale flangiato Ø 80 B23	008646001
Attacco verticale coassiale flangiato Ø 60-100	008646000
Staffa per installazione a muro	008445013
Kit copriraccordi	008687003
Kit collegamento idraulico	008690005
Kit per trasformazione caldaie PLAY SV in PLAY SR (solo riscaldamento)	008687002
Telaio ad incasso	008645006
Defangatore magnetico	008690050
Dosatore di polifosfati	008690051
Kit trasformazione GPL	Non necessario! Sistema BEST

*Per la gestione di 1AT e 2BT ordinare n°2 pezzi cod. 008687006. Per il corretto funzionamento della prima zona è obbligatorio l'utilizzo del comando remoto evoluto cod. 008672501.

**Per la gestione remota di più zone contattare la sede.



DUEDI S.r.l.

Uffici - Assistenza e Stabilimento: Via Piave, 14 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)
 Tel. + 39 0171 687816 - Fax + 39 0171 857008 - info@bongioanniclima.it
 www.bongioanniclima.it